

平成 31 年度
環 境 測 定 調 査 業 務
報 告 書

令和 2 年 3 月



公益財団法人 愛媛県総合保健協会

目 次

1. 業務概要	- 1 -
1-1 業務目的	- 1 -
1-2 業務件名	- 1 -
1-3 業務場所	- 1 -
1-4 業務期間	- 1 -
1-5 業務数量	- 1 -
1-6 委託者	- 1 -
1-7 受託者	- 1 -
1-8 調査実施実績	- 3 -
2. 大気汚染測定調査業務	- 4 -
2-1 測定地点及び分析回数	- 4 -
2-2 業務内容等	- 4 -
2-3 分析方法・試料の設置方法	- 4 -
2-4 調査結果	- 5 -
2-5 評価結果	- 6 -
3. 公共用水域水質採水調査業務	- 8 -
3-1 測定地点及び分析回数	- 8 -
3-2 業務内容等	- 8 -
3-3 計量方法	- 8 -
3-4 調査結果	- 9 -
3-5 評価結果	- 13 -
4. 騒音測定調査業務	- 16 -
4-1 測定地点及び分析回数	- 16 -
4-2 業務内容等	- 16 -
4-3 調査方法	- 16 -
4-4 調査結果	- 17 -
4-5 評価結果	- 22 -
5. 環境悪臭物質測定調査業務	- 24 -
5-1 測定地点及び分析回数	- 24 -
5-2 業務内容等	- 24 -
5-3 計量方法	- 24 -
5-4 調査結果	- 25 -
5-5 評価結果	- 26 -
〈添付資料〉	
◆基準値等	
◆現地調査状況写真	

1. 業務概要

1-1 業務目的

本業務は松前町の生活環境の保全を目的とし、大気、水質、騒音及び悪臭の4分野において実態を把握するために各種測定調査を実施する。

1-2 業務件名

平成31年度環境測定調査業務

1-3 業務場所

業務場所は図1-1に示す愛媛県伊予郡松前町一円である。

1-4 業務期間

自) 平成31年4月1日

至) 令和2年3月31日

1-5 業務数量

業務数量は、表1-1に示すとおりである。

表1-1 業務数量一覧

項目	種別	箇所数	回数	備考
1) 大気汚染測定調査業務	環境大気	4箇所	12回	毎月1回実施
2) 公共用水域水質採水分析業務	河川域	6箇所	4回	
	海域	5箇所	2回	うち、1回は船上より実施
	汽水域	2箇所	3回	
3) 騒音測定調査業務	環境騒音	6箇所	1回	24時間測定
	交通騒音	3箇所	1回	道路沿道:24時間測定 背後地:4回/日
4) 環境悪臭物質測定調査業務		4箇所	2回	

1-6 委託者

愛媛県松前町 保健福祉部 町民課

〒791-3192 伊予郡松前町大字筒井 631 番地

TEL:089-985-4117 FAX:089-984-8951

1-7 受託者

公益財団法人 愛媛県総合保健協会

〒791-0814 松山市味酒一丁目 10 番地 5

TEL:089-987-8206 FAX:089-987-8256

1-8 調査実施実績

各測定の実施は、測定当日及び前日における天候状況等について委託者と協議し、下記のとおり実施した。

日	4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		1 0 月		1 1 月		1 2 月		1 月		2 月		3 月		日
1	月		水	*	土		月	○	木		日		火		金		日		水	*	土		日		1
2	火		木	*	日		火		金		月		水		土		月		木		日		月		2
3	水		金	*	月	○△	水		土		火		木		日	*	火		金		月	□△	火		3
4	木		土	*	火		木		日		水		金		月	*	水		土		火		水		4
5	金		日	*	水		金		月	□	木		土		火	□	木		日		水		木	⑤	5
6	土		月	*	木		土		火		金		日		水		金		月		木		金	⑤	6
7	日		火		金		日		水		土		月	△	木	④	土		火		金		土		7
8	月		水		土		月		木		日		火		金	④	日		水		土		日		8
9	火		木		日		火		金		月		水		土		月		木		日		月		9
10	水		金		月		水		土		火		木		日		火		金		月		火		10
11	木		土		火		木		日		水		金		月		水		土		火	*	水		11
12	金		日		水		金		月	*	木		土		火		木		日		水		木	③	12
13	土		月		木		土		火		金		日		水		金		月	*	木		金	③	13
14	日		火		金		日		水		土		月	*	木	①	土		火		金		土		14
15	月		水		土		月	*	木		日		火		金	①	日		水		土		日		15
16	火		木		日		火		金		月	*	水		土		月	◎	木		日		月		16
17	水		金		月	◎	水		土		火		木		日		火		金		月		火		17
18	木		土		火		木		日		水		金		月		水		土		火		水		18
19	金		日		水		金		月		木		土		火		木		日		水		木	☆	19
20	土		月		木		土		火		金		日		水		金	☆	月		木		金	*	20
21	日		火		金		日		水		土		月		木	②	土		火		金		土		21
22	月		水	□	土		月		木		日		火	*	金	②	日		水		土		日		22
23	火		木		日		火		金	☆	月	*	水		土	*	月		木		日	*	月		23
24	水		金	☆	月		水		土		火		木		日		火		金	☆	月	*	火		24
25	木	☆	土		火	☆	木	☆	日		水	☆	金	☆	月	☆	水		土		火	☆	水		25
26	金		日		水		金		月		木		土		火		木		日		水		木		26
27	土		月		木		土		火		金		日		水		金		月		木		金		27
28	日		火		金		日		水		土		月		木		土		火		金		土		28
29	月	*	水		土		月		木		日		火		金		日		水		土		日		29
30	火	*	木		日		火		金		月		水		土		月		木		—	—	月		30
31	—	—	金		—	—	水		土		—	—	木		—	—	火		金		—	—	火		31

凡 例：

☆	大気汚染測定調査	[4地点×12回/年 毎月]	[塩屋・本村・徳丸・北黒田]	
□	河川域水質採水分析	[6地点×4回/年 5・8・11・2月]	[古城橋・有明橋・鶴吉公民館前・くろだ病院西・西沼寺・夫婦橋]	7項目 (pH・SS・BOD・DO・全窒素・全リン・大腸菌群数)
○	海域水質採水分析	[5地点×2回/年 6・7月]	[内港・新立北・新立南・塩屋北・塩屋南]	5項目 (pH・COD・DO・n-ヘキサン抽出物質・大腸菌群数)
△	汽水域水質採水分析	[2地点×3回/年 6・10・2月]	[塩美橋河川域・塩美橋海域]	7項目 (pH・COD・DO・鉛・総水銀・PCB・砒素)
① ② ③	環境騒音	[6地点×1回/年 11・3月]	[①筒井公民館・義農公園・エミルまさき付近②地藏町公園・黒田公園③古城歯科前]	
④ ⑤	交通騒音	[3地点×1回/年 11・3月]	[④県道東レ前・国道56号線(背後地を含む)⑤県道松前小学校前(背後地を含む)]	
◎	悪臭物質調査	[4地点×2回/年 6・12月]	[東レ北・東レ西・東レ南・東レ東]	5項目 (アンモニア・硫化水素・硫化メチル・二硫化メチル・アセトアルデヒド)

2. 大気汚染測定調査業務

各地点の環境大気中の硫黄酸化物濃度の測定を行った。

2-1 測定地点及び分析回数

測定地点は図 1-1 に示す町内 4 箇所(塩屋、本村、徳丸、北黒田)において、毎月 1 回実施した。

検体数：4 箇所×12 ヶ月(毎月 1 回)＝合計 48 検体

2-2 業務内容等

上記各箇所のシェルター内に設置されたサンプラーを毎月 1 回収し、試験室に持ち帰り「硫黄酸化物」の測定を行った。なお、翌月用の試料採取器具は、所定の試薬を塗布し設置した。

2-3 分析方法・試料の設置方法

表 2-1 に示す、二酸化鉛法により採取した硫黄酸化物の測定を行った。

表 2-1 大気汚染測定調査分析項目及び方法

調査項目	調査方法	備考
硫黄酸化物	二酸化鉛法 (円筒に二酸化鉛を塗布した布を巻きつけ、シェルターに入れ 1 ヶ月間静置し、生成した硫酸鉛の硫酸イオンの定量分析を行った。)	・測定に要する試薬(二酸化鉛)は、受注者において準備した。 ・受注者は、発注者が準備した二酸化鉛塗布用円筒を用いて試料を作成し、測定調査を実施した。

2-4 調査結果

硫黄酸化物の分析結果は、表 2-2 に示すとおりであり、各測定地点の結果の範囲と平均値は以下のとおりである。

- ① 塩 屋：0.02～0.12 [mg/日/100cm²]の範囲、平均値は 0.08 [mg/日/100cm²]
- ② 本 村：0.02～0.09 [mg/日/100cm²]の範囲、平均値は 0.05 [mg/日/100cm²]
- ③ 徳 丸：0.03～0.11 [mg/日/100cm²]の範囲、平均値は 0.07 [mg/日/100cm²]
- ④ 北黒田：0.03～0.12 [mg/日/100cm²]の範囲、平均値は 0.07 [mg/日/100cm²]

表 2-2 大気汚染測定結果

単位：[mg/日/100cm²]

測定月	測定期間 上段：設置年月日 下段：回収年月日	調査地点			
		①塩屋	②本村	③徳丸	④北黒田
4月	平成31年3月20日 平成31年4月25日	0.12	0.07	0.09	0.06
5月	平成31年4月25日 令和元年5月24日	0.12	0.07	0.09	0.09
6月	令和元年5月24日 令和元年6月25日	0.12	0.09	0.11	0.10
7月	令和元年6月25日 令和元年7月25日	0.05	0.03	0.03	0.05
8月	令和元年7月25日 令和元年8月23日	0.12	0.07	0.07	0.06
9月	令和元年8月23日 令和元年9月25日	0.05	0.05	0.04	0.03
10月	令和元年9月25日 令和元年10月25日	0.10	0.05	0.06	0.12
11月	令和元年10月25日 令和元年11月25日	0.07	0.04	0.07	0.07
12月	令和元年11月25日 令和元年12月20日	0.02	0.05	0.10	0.05
1月	令和元年12月20日 令和2年1月24日	0.06	0.02	0.03	0.08
2月	令和2年1月24日 令和2年2月25日	0.08	0.02	0.03	0.08
3月	令和2年2月25日 令和2年3月19日	0.06	0.06	0.06	0.08
最 大 値		0.12	0.09	0.11	0.12
最 小 値		0.02	0.02	0.03	0.03
平 均 値		0.08	0.05	0.07	0.07

2-5 評価結果

一般大気環境中の環境基準の項目には硫黄酸化物がないことから、平成 21 年度から平成 30 年度に測定された各月の 10 年間の結果を取りまとめ表 2-3 に示し、本年度の測定結果との比較を図 2-1 に示した。

比較の結果、③徳丸の 12 月及び④北黒田の 10 月において過去 10 年間の最大値よりも大きい値であった。測定地点により多少の違いはあるものの、本年の硫黄酸化物の濃度は、平年並みかやや低い濃度であったと評価される。

表 2-3 過去 10 年間の結果とりまとめ(平成 21 年度～平成 30 年度)

項 目	①塩屋			②本村			③徳丸			④北黒田		
	最大値	平均値	最小値	最大値	平均値	最小値	最大値	平均値	最小値	最大値	平均値	最小値
4月	0.21	0.11	0.01	0.12	0.07	0.01	0.21	0.08	<0.01	0.10	0.07	0.02
5月	0.20	0.12	0.04	0.12	0.06	0.01	0.12	0.06	<0.01	0.13	0.08	0.02
6月	0.24	0.15	0.08	0.13	0.08	0.02	0.14	0.10	0.07	0.28	0.10	0.04
7月	0.17	0.10	0.04	0.16	0.07	<0.01	0.22	0.10	0.05	0.16	0.08	0.03
8月	0.12	0.06	0.01	0.09	0.05	<0.01	0.12	0.05	<0.01	0.11	0.04	<0.01
9月	0.14	0.07	0.02	0.10	0.05	<0.01	0.07	0.04	<0.01	0.08	0.05	<0.01
10月	0.12	0.08	0.03	0.09	0.06	0.02	0.07	0.05	0.02	0.11	0.06	0.04
11月	0.13	0.06	<0.01	0.09	0.05	0.01	0.07	0.05	0.02	0.09	0.06	0.01
12月	0.12	0.06	0.02	0.09	0.04	<0.01	0.09	0.04	0.01	0.13	0.07	0.04
1月	0.12	0.07	<0.01	0.11	0.06	0.02	0.11	0.08	0.04	0.15	0.10	0.05
2月	0.15	0.08	<0.01	0.14	0.07	0.03	0.11	0.07	0.04	0.12	0.09	0.05
3月	0.16	0.13	0.04	0.10	0.07	0.02	0.12	0.09	0.07	0.14	0.09	0.03

※③徳丸は平成24年度以降の7年間分を取りまとめている。

※④北黒田の平成24年度から26年度の4月及び11月から3月については調査を実施していない。

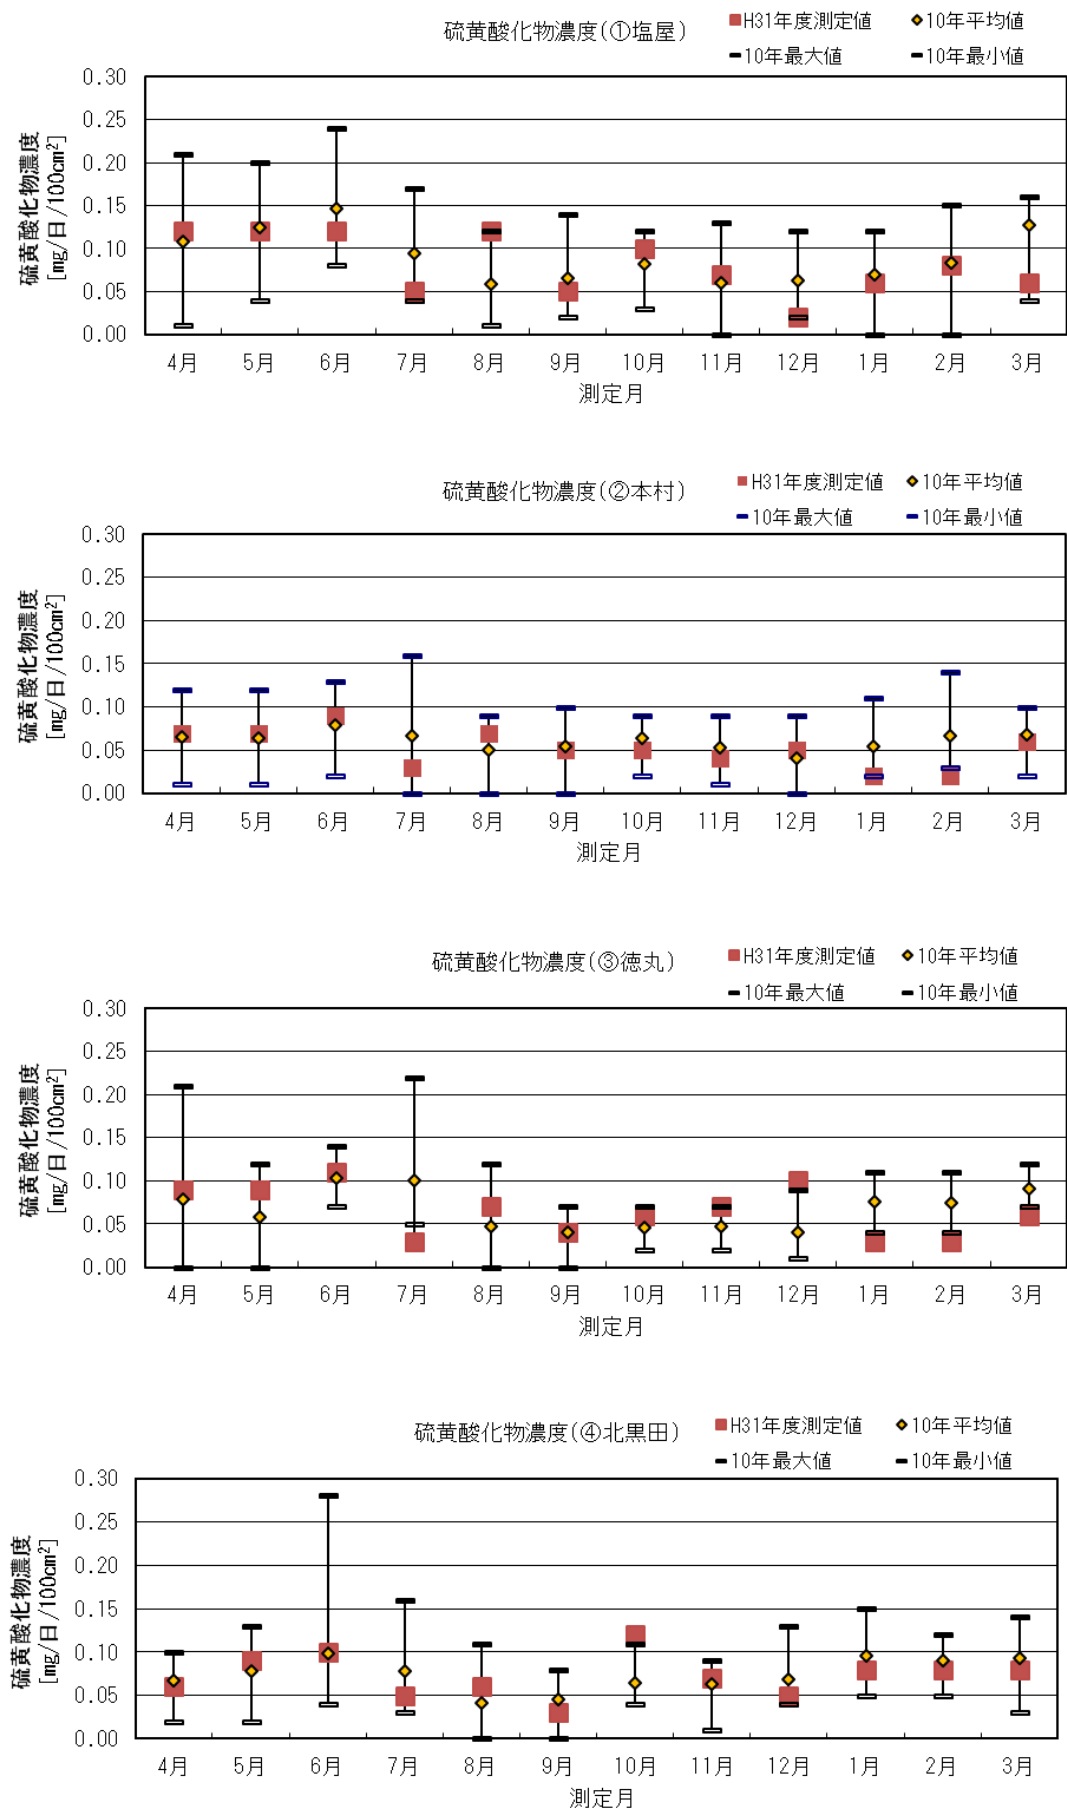


図 2-1 二酸化鉛法による硫黄酸化物濃度の比較結果

3. 公共用水域水質採水調査業務

各水域の採水と水質の分析を行った。

3-1 測定地点及び分析回数

1)河川域:町内6箇所 年4回 検体数:6箇所×4回=合計24検体

2)海 域:海域5箇所 年2回 検体数:5箇所×2回=合計10検体

なお、現地調査のうち6月は海岸より3m程度先の表層水を採取し、7月は委託者より手配された船上より表層水を採取した。

3)汽水域:町内2箇所 年3回 検体数:2箇所×3回=合計6検体

3-2 業務内容等

上記各箇所において採水し水質の分析を行った。なお、水質分析項目は表3-1に示すとおりとした。また、現地調査時には試料採取時の月日、時刻、天候、気温、水温の記録をあわせて行った。

3-3 計量方法

各項目の分析方法は表3-1に示すとおりである。

表 3-1 公共用水域水質採水分析項目及び方法

種別	調査数量	分析項目	分析方法
河川域	6箇所(A古城橋、B有明橋、C鶴吉公民館前、Dくろだ病院西、E西沼寺、F夫婦橋) 年4回実施 検体数:合計24検体	水素イオン濃度(pH)	JIS K0102 12.1
		生物化学的酸素要求量(BOD)	JIS K0102 21及び32.1
		浮遊物質(SS)	環境庁告示第59号付表9
		溶存酸素量(DO)	JIS K0102 32.1
		大腸菌群数	最確数による定量法
		全窒素(T-N)	JIS K0102 45.2
		全リン(T-P)	JIS K0102 46.3
海 域	海域5箇所(G内港、H新立北、I新立南、J塩屋北、K塩屋南) 年2回実施 検体数:合計10検体	水素イオン濃度(pH)	JIS K0102 12.1
		化学的酸素要求量(COD _{Mn})	JIS K0102 17
		溶存酸素量(DO)	JIS K0102 32.1
		大腸菌群数	最確数による定量法
		n-ヘキサン抽出物質(油分等)	環境庁告示第59号付表14
汽水域	町内2箇所(L塩美橋河川域、M塩美橋海域) 年3回実施 検体数:合計6検体	水素イオン濃度(pH)	JIS K0102 12.1
		化学的酸素要求量(COD _{Mn})	JIS K0102 17
		溶存酸素量(DO)	JIS K0102 32.1
		鉛(Pb)	JIS K0102 54.1
		総水銀(T-Hg)	環境庁告示第59号付表2
		ポリ塩化ビフェニル(PCB)	環境庁告示第59号付表4
		砒素(As)	JIS K0102 61.2

3-4 調査結果

1)河川域

水質分析結果は表 3-2 に示すとおりであり、各地点の結果の概要は以下のとおりである。

A 古城橋

pH は 7.3～8.0、SS は 3～16 mg/L、BOD は 1.1～5.5 mg/L、DO は 9.8～11.9 mg/L、全リンは 0.092～0.23 mg/L、全窒素は 1.51～1.98 mg/L、大腸菌群数は 13,000～330,000 MPN/100mL であった。5 月の SS 及び、大腸菌群数が他の調査月と比較して高い値であった。

B 有明橋

pH は 7.2～8.2、SS は 1～8 mg/L、BOD は 0.5 未満～2.8 mg/L、DO は 9.0～11.5 mg/L、全リンは 0.040～0.13 mg/L、全窒素は 1.32～1.78 mg/L、大腸菌群数は 4,900～490,000 MPN/100mL であった。8 月の大腸菌群数が他の調査月と比較して高い値であった。

C 鶴吉公民館前

pH は 7.2～9.1、SS は 1 未満～3 mg/L、BOD は 0.5 未満～1.9 mg/L、DO は 10.3～11.7 mg/L、全リンは 0.16～0.31 mg/L、全窒素は 2.30～3.19 mg/L、大腸菌群数は 13,000～79,000 MPN/100mL であった。5 月の pH、11 月の大腸菌群数が他の調査月と比較して高い値であった。

D くろだ病院西

pH は 7.2～7.4、SS は 2～6 mg/L、BOD は 0.7～1.1 mg/L、DO は 7.1～8.7 mg/L、全リンは 0.065～0.25 mg/L、全窒素は 1.84～2.29 mg/L、大腸菌群数は 24,000～130,000 MPN/100mL であった。8 月及び 11 月の大腸菌群数が他の調査月と比較して高い値であった。

E 西沼寺

pH は 7.5～8.4、SS は 4～6 mg/L、BOD は 0.8～9.1 mg/L、DO は 8.8～10.6 mg/L、全リンは 0.11～0.23 mg/L、全窒素は 1.67～2.03 mg/L、大腸菌群数は 33,000～240,000 MPN/100mL であった。5 月の BOD、8 月の大腸菌群数が他の調査月と比較して高い値であった。

F 夫婦橋

pH は 7.2～7.6、SS は 5～40 mg/L、BOD は 2.4～5.5 mg/L、DO は 7.1～9.7 mg/L、全リンは 0.20～0.48 mg/L、全窒素は 2.34～3.00 mg/L、大腸菌群数は 33,000～490,000 MPN/100mL であった。5 月の SS が他の調査月と比較して高い値であった。

表 3-2 公共用水域水質分析結果(河川域)

項 目	単位	調査地点					
		A 古城橋	B 有明橋	C 鶴吉公民館前	D くらだ病院西	E 西沼寺	F 夫婦橋
採取日時	—	令和元年5月22日					
		15:21	13:41	14:04	14:19	14:38	15:00
天 候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気 温	℃	24.1	26.0	24.0	23.7	25.1	22.8
水 温	℃	25.2	23.4	26.3	22.2	24.0	24.9
pH	—	8.0	8.0	9.1	7.4	8.4	7.6
SS	mg/L	16	5	2	4	5	40
BOD	mg/L	5.5	0.8	1.9	0.9	9.1	5.5
DO	mg/L	11.9	11.2	10.3	8.2	8.8	9.7
全リン	mg/L	0.23	0.077	0.31	0.082	0.23	0.48
全窒素	mg/L	1.92	1.72	2.83	1.86	1.98	2.56
大腸菌群数	MPN/100mL	330,000	49,000	49,000	24,000	33,000	490,000
採取日時	—	令和元年8月5日					
		12:54	11:35	11:52	12:07	12:16	12:37
天 候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気 温	℃	30.5	35.5	34.1	35.0	32.0	31.8
水 温	℃	30.8	27.0	29.0	26.0	30.8	31.0
pH	—	7.9	8.2	7.4	7.4	8.0	7.5
SS	mg/L	5	7	3	2	4	9
BOD	mg/L	2.4	2.8	1.2	0.7	1.0	2.5
DO	mg/L	9.8	11.5	11.7	8.7	9.6	7.2
全リン	mg/L	0.19	0.13	0.23	0.25	0.14	0.37
全窒素	mg/L	1.51	1.67	2.83	2.29	1.67	2.34
大腸菌群数	MPN/100mL	79,000	490,000	49,000	130,000	240,000	330,000
採取日時	—	令和元年11月5日					
		10:35	9:03	9:22	9:37	9:55	10:13
天 候	—	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気 温	℃	18.8	16.1	16.5	16.8	18.1	16.5
水 温	℃	16.9	18.2	17.8	17.9	17.2	17.5
pH	—	7.4	7.3	7.2	7.2	7.5	7.4
SS	mg/L	5	1	<1	5	5	13
BOD	mg/L	1.1	<0.5	<0.5	0.7	0.8	3.3
DO	mg/L	10.6	9.0	10.5	7.1	9.0	7.1
全リン	mg/L	0.10	0.046	0.16	0.20	0.11	0.34
全窒素	mg/L	1.60	1.32	2.30	1.90	1.75	3.00
大腸菌群数	MPN/100mL	13,000	17,000	79,000	110,000	33,000	220,000
採取日時	—	令和2年2月3日					
		10:34	9:08	9:32	9:46	10:00	10:18
天 候	—	曇	曇	曇	曇	曇	曇
気 温	℃	12.2	8.8	11.5	11.0	11.6	12.0
水 温	℃	11.9	16.4	12.0	15.6	12.0	10.9
pH	—	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2
SS	mg/L	3	8	1	6	6	5
BOD	mg/L	2.5	0.9	1.4	1.1	1.7	2.4
DO	mg/L	10.5	9.0	11.2	7.8	10.6	7.9
全リン	mg/L	0.092	0.040	0.19	0.065	0.12	0.20
全窒素	mg/L	1.98	1.78	3.19	1.84	2.03	2.61
大腸菌群数	MPN/100mL	23,000	4,900	13,000	33,000	33,000	33,000

※表中「<」は、定量下限値未満の数値であることを示す。

2)海 域

水質分析結果は表 3-3 に示すとおりであった。

pH は、全地点で 7.8～8.1 であった。

COD は、6 月、7 月ともに G 内港が他地点と比較して高かった。

大腸菌群数は、6 月、7 月ともに G 内港で他地点と比較して高い傾向であった。

n-ヘキサン抽出物質は、全地点で定量下限値未満であった。

表 3-3 公共用水域水質分析結果(海域)

項 目	単位	調査地点				
		G 内港	H 新立北	I 新立南	J 塩屋北	K 塩屋南
		※海岸より3m程度先で試料採取				
採取日時	—	令和元年6月3日				
		10:35	11:10	10:54	10:14	10:03
天 候	—	晴	晴	晴	晴	晴
気 温	℃	25.0	20.5	20.2	20.5	20.5
水 温	℃	21.5	20.5	20.5	19.2	19.5
pH	—	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0
COD	mg/L	3.2	1.6	1.8	1.2	1.4
DO	mg/L	7.5	7.7	8.1	8.1	8.0
大腸菌群数	MPN/100mL	33,000	330	79	49	79
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
項 目	単位	調査地点				
		G 内港	H 新立北	I 新立南	J 塩屋北	K 塩屋南
		※調査船上より試料採取				
採取日時	—	令和元年7月1日				
		10:31	9:53	9:48	10:05	10:14
天 候	—	曇	雨	曇	曇	曇
気 温	℃	24.0	22.8	23.2	22.8	23.1
水 温	℃	22.7	21.9	22.0	21.8	22.0
pH	—	7.8	8.0	8.1	8.0	8.0
COD	mg/L	3.9	1.7	1.7	2.2	2.3
DO	mg/L	6.7	7.5	7.6	7.5	7.4
大腸菌群数	MPN/100mL	79,000	7,900	24,000	33,000	49,000
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

※表中「<」は、定量下限値未満の数値であることを示す。

3) 汽水域

水質分析結果は表 3-4 に示すとおりであった。

pH は、河川水が 7.3～7.6、海水が 8.0 であった。

COD は、河川水が 2.5～3.3 mg/L、海水が 1.3～1.9 mg/L であった。

DO は、河川水が 7.2～7.7 mg/L、海水が 7.1～8.8 mg/L であった。

金属類等は、全ての項目で、定量下限値未満であった。

表 3-4 公共用水域水質分析結果(汽水域)

項 目	単位	調査地点	
		L 塩美橋河川域 (河川水)	M 塩美橋海域 (海水)
採取日時	—	令和元年6月3日	
		9:23	9:39
天 候	—	晴	晴
気 温	℃	22.5	20.5
水 温	℃	23.1	18.8
pH	—	7.6	8.0
COD	mg/L	3.3	1.3
DO	mg/L	7.5	7.9
鉛	mg/L	<0.005	<0.005
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005
PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005
砒素	mg/L	<0.005	<0.005
採取日時	—	令和元年10月7日	
		9:20	9:36
天 候	—	晴	晴
気 温	℃	25.1	23.8
水 温	℃	23.5	23.7
pH	—	7.3	8.0
COD	mg/L	2.5	1.5
DO	mg/L	7.2	7.1
鉛	mg/L	<0.005	<0.005
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005
PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005
砒素	mg/L	<0.005	<0.005
採取日時	—	令和2年2月3日	
		10:48	10:58
天 候	—	曇	曇
気 温	℃	12.8	12.0
水 温	℃	12.0	13.0
pH	—	7.3	8.0
COD	mg/L	2.6	1.9
DO	mg/L	7.7	8.8
鉛	mg/L	<0.005	<0.005
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005
PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005
砒素	mg/L	<0.005	<0.005

※表中の「<」は、定量下限値未満の数値であることを示す。

3-5 評価結果

1) 河川域

調査地点の河川には、生活環境の保全に関する環境基準の類型は指定されていないが、重信川（A 類型）の南側に位置することから、表 3-5 に示す環境基準の A 類型の基準値と比較を行った。

pH は、5 月の C 鶴吉公民館前で基準値を超過していた。

SS は、5 月の F 夫婦橋で基準値を超過していた。

BOD は、5 月の A 古城橋、E 西沼寺及び F 夫婦橋、8 月の A 古城橋、B 有明橋及び F 夫婦橋、11 月の F 夫婦橋、2 月の A 古城橋及び F 夫婦橋で基準値を超過していた。

DO は、8 月の F 夫婦橋、11 月の D くらだ病院西及び F 夫婦橋で基準値を満たしていなかった。

大腸菌群数は、全ての採取日及び調査地点で基準値を超過していた。

なお、全リンと全窒素は河川域の環境基準値は設定されていない。

環境基準との比較の結果、環境基準を満たしていない項目、実施月はあるものの、A 古城橋、B 有明橋、C 鶴吉公民館前、D くらだ病院西、E 西沼寺の 5 地点は、概ね良好な水質が保たれていると考えられる。

一方で、F 夫婦橋においては、他の地点より BOD が高く、DO が低い傾向にあり、水質は汚濁傾向にあると考えられる。

表 3-5 公共用水域(河川域)の比較結果

項 目	単位	採取年月日	調査地点						環境基準 (A 類型)
			A 古城橋	B 有明橋	C 鶴吉公民館前	D くらだ病院西	E 西沼寺	F 夫婦橋	
pH	-	R1. 5. 22	8.0	8.0	9.1	7.4	8.4	7.6	6.5以上 8.5以下
		R1. 8. 5	7.9	8.2	7.4	7.4	8.0	7.5	
		R1. 11. 5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.5	7.4	
		R2. 2. 3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	
SS	mg/L	R1. 5. 22	16	5	2	4	5	40	25以下
		R1. 8. 5	5	7	3	2	4	9	
		R1. 11. 5	5	1	<1	5	5	13	
		R2. 2. 3	3	8	1	6	6	5	
BOD	mg/L	R1. 5. 22	5.5	0.8	1.9	0.9	9.1	5.5	2以下
		R1. 8. 5	2.4	2.8	1.2	0.7	1.0	2.5	
		R1. 11. 5	1.1	<0.5	<0.5	0.7	0.8	3.3	
		R2. 2. 3	2.5	0.9	1.4	1.1	1.7	2.4	
DO	mg/L	R1. 5. 22	11.9	11.2	10.3	8.2	8.8	9.7	7.5以上
		R1. 8. 5	9.8	11.5	11.7	8.7	9.6	7.2	
		R1. 11. 5	10.6	9.0	10.5	7.1	9.0	7.1	
		R2. 2. 3	10.5	9.0	11.2	7.8	10.6	7.9	
全リン	mg/L	R1. 5. 22	0.23	0.077	0.31	0.082	0.23	0.48	-
		R1. 8. 5	0.19	0.13	0.23	0.25	0.14	0.37	
		R1. 11. 5	0.10	0.046	0.16	0.20	0.11	0.34	
		R2. 2. 3	0.092	0.040	0.19	0.065	0.12	0.20	
全窒素	mg/L	R1. 5. 22	1.92	1.72	2.83	1.86	1.98	2.56	-
		R1. 8. 5	1.51	1.67	2.83	2.29	1.67	2.34	
		R1. 11. 5	1.60	1.32	2.30	1.90	1.75	3.00	
		R2. 2. 3	1.98	1.78	3.19	1.84	2.03	2.61	
大腸菌群数	MPN/100mL	R1. 5. 22	330,000	49,000	49,000	24,000	33,000	490,000	1,000以下
		R1. 8. 5	79,000	490,000	49,000	130,000	240,000	330,000	
		R1. 11. 5	13,000	17,000	79,000	110,000	33,000	220,000	
		R2. 2. 3	23,000	4,900	13,000	33,000	33,000	33,000	

※表中 は、環境基準値を満足していない値を示す。

表中の「<」は、定量下限値未満の数値であることを示す。

2)海 域

調査地点の海域には、生活環境の保全に関する環境基準のB類型が指定されており、表3-6に示す環境基準との比較を行った。

pHは、全ての採水日及び調査地点で基準値を満たしていた。

CODは、6月及び7月のG内港で基準値を超過していた。

DOは、全ての採水日及び調査地点で基準値以上であった。

n-ヘキサン抽出物質は、全ての採水日及び調査地点で定量下限値未満(不検出)であった。

大腸菌群数は、G内港で他の地点と比較して高い値を示している。その要因としては、試料採取地点が閉鎖系水域であり、水の循環が悪い点が挙げられる。しかし、B類型海域において大腸菌群数の環境基準値は設定されていない。

以上の結果、G内港を除く地点では基準を満たしており、良好な水質が保たれていると考えられる。

表3-6 公共用水域(海域)の比較結果

項 目	単位	採取年月日	調査地点					環境基準 (B類型)
			G 内港	H 新立北	I 新立南	J 塩屋北	K 塩屋南	
pH	-	R1.6.3	7.9	8.0	8.1	8.1	8.0	7.8以上
		R1.7.1	7.8	8.0	8.1	8.0	8.0	8.3以下
COD	mg/L	R1.6.3	3.2	1.6	1.8	1.2	1.4	3以下
		R1.7.1	3.9	1.7	1.7	2.2	2.3	
DO	mg/L	R1.6.3	7.5	7.7	8.1	8.1	8.0	5以上
		R1.7.1	6.7	7.5	7.6	7.5	7.4	
大腸菌群数	MPN/100mL	R1.6.3	33,000	330	79	49	79	-
		R1.7.1	79,000	7,900	24,000	33,000	49,000	
n-ヘキサン抽出物質	mg/L	R1.6.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	検出せず
		R1.7.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	

※表中の「<」は、定量下限値未満の数値であることを示す。

3) 汽水域

前項に示したとおり、pH、COD、DO は生活環境の保全に関する環境基準の A 類型(河川域)、B 類型(海域)の環境基準との比較を行い、鉛、総水銀、PCB、砒素の 4 項目については、公共用水域における人の健康の保護に関する環境基準と比較した。比較結果は表 3-7 に示すとおりである。

pH は、全ての採水日及び調査地点で基準値を満たしていた。

COD は、海水のみに適用されるが、全ての採水日で基準値以下であった。

DO は、10 月の L 塩美橋河川域（河川水）で基準値を満たしていなかった。

鉛、総水銀、PCB 及び砒素は、全ての採水日及び調査地点で基準値以下であった。

表 3-7 公共用水域(汽水域)の比較結果

項 目	単位	採取年月日	調査地点		環境基準 河川域 (A類型)	環境基準 海域 (B類型)
			L 塩美橋河川域 (河川水)	M 塩美橋海域 (海水)		
pH	-	R1. 6. 3	7. 6	8. 0	6. 5以上 8. 5以下	7. 8以上 8. 3以下
		R1. 10. 7	7. 3	8. 0		
		R2. 2. 3	7. 3	8. 0		
COD	mg/L	R1. 6. 3	3. 3	1. 3	-	3以下
		R1. 10. 7	2. 5	1. 5		
		R2. 2. 3	2. 6	1. 9		
DO	mg/L	R1. 6. 3	7. 5	7. 9	7. 5以上	5以上
		R1. 10. 7	7. 2	7. 1		
		R2. 2. 3	7. 7	8. 8		
鉛	mg/L	R1. 6. 3	<0. 005	<0. 005	0. 01以下	
		R1. 10. 7	<0. 005	<0. 005		
		R2. 2. 3	<0. 005	<0. 005		
総水銀	mg/L	R1. 6. 3	<0. 0005	<0. 0005	0. 0005以下	
		R1. 10. 7	<0. 0005	<0. 0005		
		R2. 2. 3	<0. 0005	<0. 0005		
PCB	mg/L	R1. 6. 3	<0. 0005	<0. 0005	検出されないこと	
		R1. 10. 7	<0. 0005	<0. 0005		
		R2. 2. 3	<0. 0005	<0. 0005		
砒素	mg/L	R1. 6. 3	<0. 005	<0. 005	0. 01以下	
		R1. 10. 7	<0. 005	<0. 005		
		R2. 2. 3	<0. 005	<0. 005		

※表中の「<」は、定量下限値未満の数値であることを示す。

4. 騒音測定調査業務

各地点の騒音の測定を行った。

4-1 測定地点及び分析回数

1) 環境騒音：町内 6 箇所(図 1-1 に示す、a 筒井公民館、b 義農公園、c 古城歯科前、d 地蔵町公園、e 黒田公園、f エミフルまさき付近)において 1 回実施した。なお、測定時間は 24 時間とした。

測定数：環境騒音；6 箇所×1 回(24 時間)

2) 交通騒音：町内 3 箇所(図 1-1 に示す g 県道東レ前、h 県道松前小学校前、i 国道 56 号線)の道路沿線において 1 回実施した。なお、測定時間は 24 時間測定とした。

また、上記調査実施時にあわせて背後地において、昼間 2 回、夜間 2 回の測定も実施したほか、交通条件の観測も昼間 3 回、夜間 2 回実施した。

測定数：交通騒音；3 箇所×1 回(24 時間)

背後地騒音；3 箇所×4 回(昼夜各 2 回)

交通条件；3 箇所×5 回(昼 3 回、夜 2 回)

4-2 業務内容等

上記各箇所において表 4-1 に示すとおり騒音測定を行った。また、交通騒音測定箇所においては、交通量及び走行速度調査も実施するほか調査状況の確認できる写真撮影を行った。

なお、測定時間毎の気温、湿度、風向、風速、降水量、天候等の気象条件については、松山地方気象台の観測値を整理した。

4-3 調査方法

環境騒音及び交通騒音の測定は、JIS Z 8731 に定められた測定方法により実施した。なお、騒音計の設置高さは原則として地上 1.2m とし、騒音計の聴感補正は A 特性、動特性は FAST とした。

環境騒音及び交通騒音の測定時間は、24 時間測定(ただし、背後地騒音については昼間及び夜間に各 2 回)とし、観測時間毎の等価騒音レベルについて整理を行い、「騒音に係る環境基準」等との整合性について評価を行った。

交通条件の観測については、昼間(6:00～22:00)、夜間(22:00～翌 6:00)のうち毎正時から 10 分間の観測をそれぞれ昼間 3 回、夜間 2 回実施した。

表 4-1 騒音調査方法

調査項目・調査方法	備考
「騒音に係る環境基準について」(平成 10 年環境庁告示 64 号)及び「騒音に係る環境基準の評価マニュアル一般地域編」及び「騒音に係る環境基準の評価マニュアル道路に面する地域編」(環境省 平成 27 年 10 月)に基づく調査項目及び調査方法	・車種別交通量は、4 つに車種を分類(二輪車、小型車、大型車Ⅰ、大型車Ⅱ)し、昼間 3 観測時間、夜間 2 観測時間の観測を行った。 ・車両平均走行速度は 3 つに車種を分類(二輪車、小型車、大型車)し、交通量の観測と同じ時間に観測を行った。

4-4 調査結果

騒音測定結果は表 4-2 に示すとおりであった。

環境騒音測定地点の等価騒音レベルは、a 筒井公民館は昼間 44dB、夜間 36dB、b 義農公園は昼間 47dB、夜間 38dB、c 古城歯科前は昼間 42dB、夜間 38dB、d 地蔵町公園は昼間 44dB、夜間 38dB、e 黒田公園は昼間 48dB、夜間 39dB、f エミフルまさき付近は昼間 54dB、夜間 43dB であり、周辺道路を走行する車両の影響を多く受けた f エミフルまさきの結果が、昼間及び夜間とも比較的高い結果となった。

また、交通騒音測定地点の g 県道東レ前は昼間 62dB、夜間 56dB、h 県道松前小学校前は昼間 68dB、夜間 62dB、i 国道 56 号線は昼間 70dB、夜間 64dB であり、g 県道東レ前に比べ他の 2 地点が高い結果となった。

要因としては、h 県道松前小学校前は道路幅員が狭く、走行車両の影響を強く受ける地点であること、i 国道 56 号線は他の地点に比べ交通量が多い地点であることがあげられる。

一方、背後地騒音については、g 県道東レ前背後地は昼間 45dB、夜間 39dB、h 県道松前小学校前背後地は 48dB、夜間 43dB、i 国道 56 号線背後地は昼間 51dB、夜間 44dB であった。

表 4-2 騒音測定結果

単位: [dB]

調査地点				等価騒音レベル		
				昼間	夜間	
				午前6時～ 午後10時	午後10時～ 翌朝の午前6時	
環境騒音 (一般地域)	令和元年11月14日(木)～ 15日(金)		a筒井公民館	44	36	
	令和元年11月14日(木)～ 15日(金)		b義農公園	47	38	
	令和2年 3月12日(木)～13日(金)		c古城歯科前	42	38	
	令和元年11月21日(木)～ 22日(金)		d地蔵町公園	44	40	
	令和元年11月21日(木)～ 22日(金)		e黒田公園	48	39	
	令和元年11月14日(木)～ 15日(金)		fエミフルまさき付近	54	43	
交通騒音	沿道	令和元年11月 7日(木)～ 8日(金)		g県道東レ前	62	56
		令和2年 3月 5日(木)～ 6日(金)		h県道松前小学校前	68	62
		令和元年11月 7日(木)～ 8日(金)		i国道56号線	70	64
	背後地	令和元年11月 7日(木)～ 8日(金)		g県道東レ前	45	39
		令和2年 3月 5日(木)～ 6日(金)		h県道松前小学校前	48	43
		令和元年11月 7日(木)～ 8日(金)		i国道56号線	51	44

騒音測定と同日に実施した平均走行速度及び交通量の測定結果は、表 4-3 に示すとおりであった。平均走行速度は、g 県道東レ前が 36～58km/h、h 県道松前小学校前が 36～63km/h、i 国道 56 号線が 34～58km/h であった。また、10 分間交通量の測定の結果、i 国道 56 号線の交通量が最も多く、g 東レ前の交通量が最も少ない結果であった。

なお、調査日当日の気象データについては、調査地点最寄りの松山地方気象台のデータを整理し、表 4-4、表 4-5、表 4-6 に示した。

表 4-3 交通量及び平均走行速度測定結果

調査地点	時間帯	観測 時間	平均走行速度 (km/時)						10分間交通量 (台)									
			松山市方面			伊予市方面			松山市方面					伊予市方面				
			大型	小型	二輪	大型	小型	二輪	大型 I	大型 II	小型	二輪	合計	大型 I	大型 II	小型	二輪	合計
g 県道東レ前	昼間	9～10	33	39	47	41	47	25	0	1	40	1	42	0	2	28	1	31
		13～14	35	40	33	41	38	27	0	2	49	2	53	0	1	42	1	44
		16～17	41	40	44	53	45	41	0	3	49	2	54	2	1	28	1	32
	夜間	22～23	－	47	－	－	49	44	0	0	12	0	12	0	0	10	1	11
		5～6	－	52	58	－	53	62	0	0	7	1	8	0	0	5	1	6
	時間帯 平均値	昼間	36	40	41	45	43	31	0	2	46	2	50	1	1	33	1	36
		夜間	－	50	58	－	51	53	0	0	10	1	10	0	0	8	1	9
h 県道松前小学校前	昼間	9～10	42	37	43	32	38	36	1	9	53	2	65	2	7	67	2	78
		13～14	35	38	40	36	38	43	4	7	78	2	91	1	12	61	1	75
		17～18	39	41	37	41	39	33	1	10	66	5	82	0	3	98	3	104
	夜間	22～23	－	47	－	－	42	43	0	0	18	0	18	0	0	17	2	19
		5～6	63	66	37	－	52	－	0	2	9	2	13	0	0	7	0	7
	時間帯 平均値	昼間	39	39	40	36	38	37	2	9	66	3	79	1	7	75	2	86
		夜間	63	57	37	－	47	43	0	1	14	1	16	0	0	12	1	13
i 国道56号線	昼間	10～11	45	41	40	36	37	26	14	15	182	7	218	4	28	171	2	205
		14～15	45	45	37	46	49	33	12	6	108	4	130	4	10	125	1	140
		17～18	51	45	46	46	46	42	6	10	182	11	209	5	5	197	8	215
	夜間	23～24	53	54	57	43	64	49	3	0	34	2	39	0	2	59	3	64
		4～5	53	54	－	－	52	－	0	4	7	0	11	0	0	9	0	9
	時間帯 平均値	昼間	47	44	41	43	44	34	11	10	157	7	186	4	14	164	4	187
		夜間	53	54	57	43	58	49	2	2	21	1	25	0	1	34	2	37

注) 1. 表中の時間帯別平均は、昼間、夜間の各時間帯における平均走行速度の算術平均を示す。

注) 2. 表中平均走行速度の－は、観測時間に車両の走行がなかったことを示す。

表 4-4 調査日当日の気象データ(1)

松山地方気象台 令和元年11月7日～8日

時	気温 (°C)	湿度 (%)	風速 (m/s)	風向	降水量 (mm)	天気
7	11.5	76	2.6	東北東	--	
8	13.3	74	2.4	東北東	--	
9	16.0	69	1.5	東	--	薄曇
10	18.6	58	1.8	南	--	
11	18.5	67	3.5	西	--	
12	20.0	54	3.5	南西	--	曇
13	19.9	52	4.7	西南西	--	
14	19.4	51	3.1	西南西	--	
15	20.2	51	2.7	西南西	--	晴れ
16	19.4	51	3.3	西	--	
17	18.6	57	2.1	西南西	--	
18	16.3	66	2.5	北東	--	薄曇
19	15.7	68	3.2	北東	--	
20	15.4	70	2.7	東北東	--	
21	14.6	74	2.9	北東	--	薄曇
22	14.0	77	2.0	南南東	--	
23	13.6	78	2.5	北東	--	
24	13.4	77	0.9	東	--	
1	12.4	80	1.5	東	--	
2	11.8	80	1.8	東北東	--	
3	11.5	81	1.0	東南東	--	快晴
4	11.2	84	2.1	北東	--	
5	11.0	85	1.8	北東	--	
6	11.1	86	0.8	東	--	晴れ
7	11.2	86	1.3	北東	--	
平均値	15.1	70	2.3	北東	--	—

※風向の平均値は最多出現風向を示す。

※出典: 気象庁ホームページ(<http://www.jma.go.jp/jma/index.html>)

松山地方気象台 令和元年11月14日～15日

時	気温 (°C)	湿度 (%)	風速 (m/s)	風向	降水量 (mm)	天気
7	16.8	68	3.8	北西	--	
8	15.3	62	4.6	北	--	
9	15.0	53	4.6	北北西	--	晴れ
10	15.9	42	5.7	北北西	--	
11	15.9	38	4.7	北西	--	
12	15.8	35	3.8	北西	--	晴れ
13	15.3	41	3.4	北西	--	
14	15.3	38	3.2	北	--	
15	15.1	41	3.2	北西	--	晴れ
16	14.5	39	3.4	北西	--	
17	13.5	46	3.9	北北西	--	
18	12.7	46	2.5	北北西	--	晴れ
19	12.1	49	1.9	北北東	--	
20	10.7	53	3.3	北北東	--	
21	9.8	56	2.9	北東	--	快晴
22	9.8	55	2.7	北東	--	
23	9.2	58	1.9	東南東	--	
24	9.0	62	1.9	東	--	
1	8.6	65	2.4	北北東	--	
2	6.9	75	0.9	東	--	
3	8.6	66	2.8	北北東	--	晴れ
4	6.6	77	2.0	東北東	--	
5	7.5	71	3.1	北東	--	
6	5.7	79	1.2	北東	--	快晴
7	5.7	77	1.8	東北東	--	
平均値	11.7	56	3.0	北西	--	—

※風向の平均値は最多出現風向を示す。

※出典: 気象庁ホームページ(<http://www.jma.go.jp/jma/index.html>)

表 4-5 調査日当日の気象データ (2)

松山地方気象台 令和元年11月21日～22日

時	気温 (°C)	湿度 (%)	風速 (m/s)	風向	降水量 (mm)	天気
7	5.5	85	2.0	東北東	--	
8	7.2	81	3.2	北東	--	
9	11.0	66	1.9	北東	--	快晴
10	12.2	53	1.5	西北西	--	
11	13.2	49	1.8	北西	--	
12	15.3	46	2.3	西南西	--	快晴
13	15.8	43	2.6	南南東	--	
14	17.2	42	2.8	東南東	--	
15	16.9	44	2.6	南南東	--	快晴
16	15.5	51	3.8	南東	--	
17	14.4	56	2.2	南東	--	
18	12.9	63	3.0	北北東	--	快晴
19	11.6	69	1.6	東北東	--	
20	10.8	71	2.5	東北東	--	
21	10.1	73	2.2	北東	--	快晴
22	9.7	75	2.5	北東	--	
23	9.5	74	1.7	東北東	--	
24	9.1	77	0.5	西南西	--	
1	8.6	78	1.3	東	--	
2	8.5	80	0.6	東	--	
3	8.0	82	2.5	東北東	--	快晴
4	9.3	75	2.7	北北東	--	
5	9.3	75	2.5	北東	--	
6	9.6	76	1.2	北	--	曇
7	9.8	76	1.1	北北東	--	
平均値	11.2	66	2.1	北東・東北東	--	—

※風向の平均値は最多出現風向を示す。

※出典：気象庁ホームページ(<http://www.jma.go.jp/jma/index.html>)

松山地方気象台 令和2年3月5日～6日

時	気温 (°C)	湿度 (%)	風速 (m/s)	風向	降水量 (mm)	天気
7	4.7	62	1.7	北	--	曇
8	5.6	61	1.4	北東	--	晴れ
9	6.0	63	2.7	北西	--	晴れ
10	6.6	61	2.5	北	--	晴れ
11	8.0	58	3.5	北	--	晴れ
12	9.1	52	3.9	北北西	--	曇
13	9.6	52	4.9	北西	0	雨
14	8.8	52	3.3	北西	0	曇
15	9.3	54	3.9	北西	0	晴れ
16	9.3	54	4.2	北北西	--	晴れ
17	9.5	51	2.6	北	0	晴れ
18	8.6	59	2.8	北東	0	曇
19	7.7	66	2.3	北北東	0	晴れ
20	7.7	56	2.8	北北東	--	曇
21	6.4	64	2.9	北北東	--	晴れ
22	5.9	67	3.7	北東	--	晴れ
23	4.9	72	2.1	東北東	--	晴れ
24	5.6	60	1.3	東南東	--	晴れ
1	3.8	75	0.9	東	--	晴れ
2	3.4	74	0.8	東南東	--	晴れ
3	3.2	72	2.6	東北東	--	晴れ
4	2.8	70	2.3	東北東	--	晴れ
5	2.3	73	2.6	東	--	晴れ
6	2.5	70	2.0	東南東	--	晴れ
7	1.8	76	1.8	東	--	晴れ
平均値	6.1	63	2.6	北西・北	--	—

※風向の平均値は最多出現風向を示す。

※出典：気象庁ホームページ(<http://www.jma.go.jp/jma/index.html>)

表 4-6 調査日当日の気象データ (3)

松山地方気象台 令和2年3月12日～13日

時	気温 (℃)	湿度 (%)	風速 (m/s)	風向	降水量 (mm)	天気
7	4.5	71	1.7	東北東	--	晴れ
8	6.3	66	0.9	南東	--	晴れ
9	9.8	55	0.5	東北東	--	晴れ
10	11.7	42	1.9	北西	--	晴れ
11	12.5	46	2.4	北西	--	晴れ
12	13.3	41	2.2	西南西	--	晴れ
13	14.2	40	2.8	西南西	--	晴れ
14	14.5	37	3.0	西南西	--	晴れ
15	14.0	37	3.0	西	--	晴れ
16	13.1	38	2.7	西	--	晴れ
17	13.2	41	2.1	西南西	--	晴れ
18	12.5	38	1.6	南南西	--	曇
19	11.1	48	1.9	北東	--	晴れ
20	10.1	54	2.3	北東	--	晴れ
21	9.0	56	1.9	北東	--	晴れ
22	8.9	51	2.8	東北東	--	曇
23	8.7	51	3.8	北東	--	曇
24	8.2	56	4.2	北東	--	晴れ
1	8.3	56	4.1	北東	--	晴れ
2	7.7	60	3.6	北東	--	晴れ
3	7.1	62	3.0	東北東	--	晴れ
4	7.2	65	2.7	東北東	--	晴れ
5	7.1	70	3.0	東北東	--	曇
6	7.4	74	2.2	東北東	--	晴れ
7	7.7	78	2.2	東北東	--	曇
平均値	9.9	53	2.5	東北東	--	—

※風向の平均値は最多出現風向を示す。

※出典：気象庁ホームページ(<http://www.jma.go.jp/jma/index.html>)

4-5 評価結果

1) 調査地点における環境基準の類型指定

各調査地点における環境基準の類型指定状況は、図 4-1 及び表 4-7 に示すとおりである。

環境騒音の各調査地点には「一般地域」の環境基準が適用され、交通騒音の沿道 3 地点については「幹線交通を担う道路に近接する空間」における特例の環境基準、背後地 3 地点については「道路に面する地域」の環境基準が適用される。

なお、環境基準との比較は、各時間区分の等価騒音レベルにより評価を行う。

表 4-7 環境基準の類型指定のあてはめ

調査地点		地域区分と類型指定	環境基準[dB]		
			昼間	夜間	
環境騒音 (一般地域)	a筒井公民館	一般地域：B類型	55以下	45以下	
	b義農公園	一般地域：B類型	55以下	45以下	
	c古城歯科前	一般地域：B類型	55以下	45以下	
	d地蔵町公園	一般地域：B類型	55以下	45以下	
	e黒田公園	一般地域：A類型	50以下	40以下	
	fエミフルまさき付近	一般地域：B類型	55以下	45以下	
交通騒音	沿道	g県道東レ前	幹線交通を担う道路に近接する空間	70以下	65以下
		h県道松前小学校前	幹線交通を担う道路に近接する空間	70以下	65以下
		i国道56号線	幹線交通を担う道路に近接する空間	70以下	65以下
	背後地	g県道東レ前	道路に面する地域：B類型	65以下	60以下
		h県道松前小学校前	道路に面する地域：B類型	65以下	60以下
		i国道56号線	道路に面する地域：B類型	65以下	60以下

2) 環境基準との比較結果

調査地点毎に環境基準の類型指定をあてはめ、騒音測定結果を表 4-8 に示す基準値との比較を行った。

環境騒音(一般地域)は、全ての調査地点において基準値以下であった。

交通騒音(沿道)は、全ての調査地点で基準値以下であった。

交通騒音(背後地)は、全ての調査地点で基準値以下であった。

表 4-8 環境基準との比較結果

調査地点		等価騒音レベル(昼間) [dB]		等価騒音レベル(夜間) [dB]	
		測定結果	環境基準	測定結果	環境基準
環境騒音 (一般地域)	a筒井公民館	44	55以下	36	45以下
	b義農公園	47	55以下	38	45以下
	c古城歯科前	42	55以下	38	45以下
	d地蔵町公園	44	55以下	40	45以下
	e黒田公園	48	50以下	39	40以下
	fエミフルまさき付近	54	55以下	43	45以下
交通騒音	沿道	g県道東レ前	70以下	56	65以下
		h県道松前小学校前	70以下	62	65以下
		i 国道56号線	70以下	64	65以下
	背後地	g県道東レ前	65以下	39	60以下
		h県道松前小学校前	65以下	43	60以下
		i 国道56号線	65以下	44	60以下

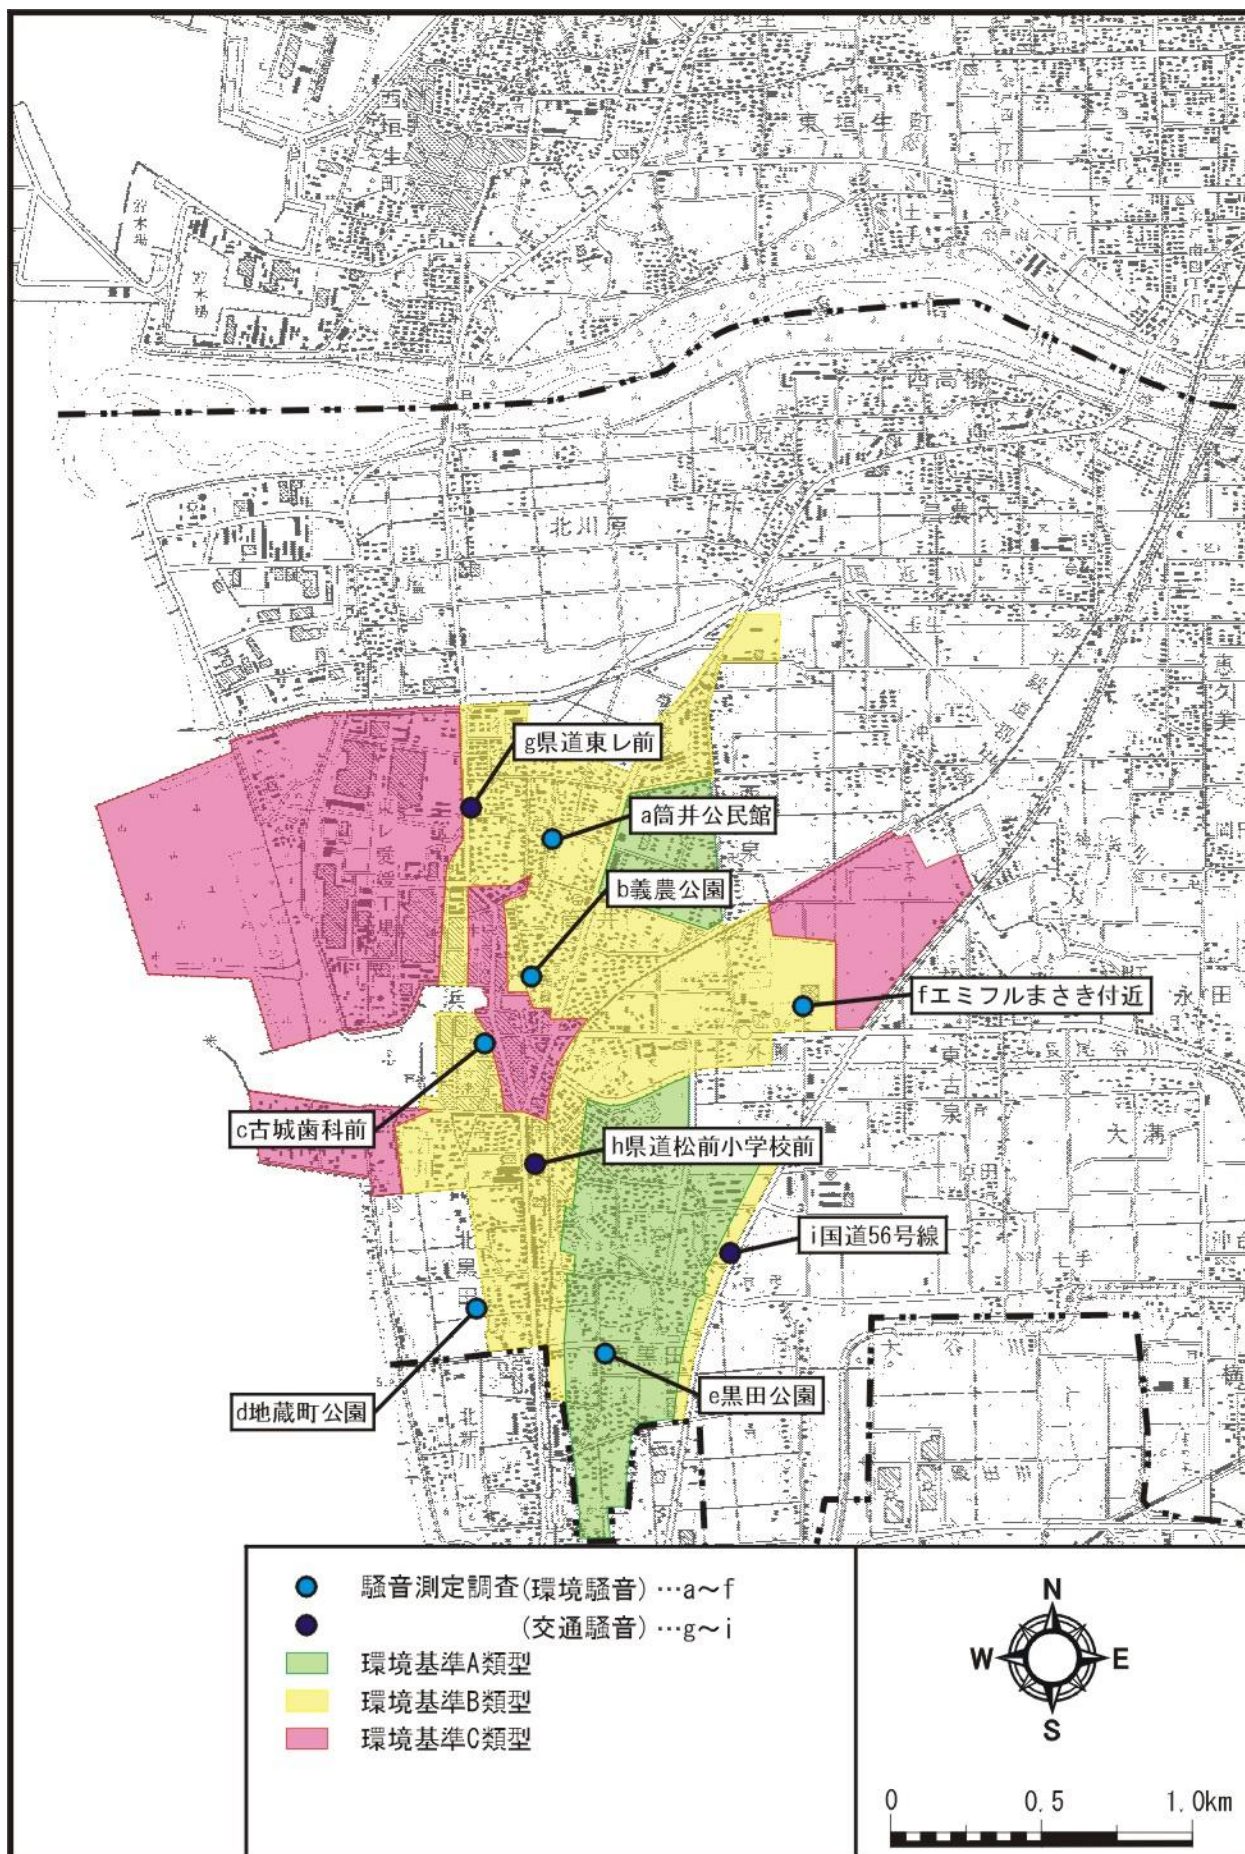


図 4-1 環境基準の類型指定状況

5. 環境悪臭物質測定調査業務

各地点の試料採取と悪臭の分析を行った。

5-1 測定地点及び分析回数

測定地点は図 1-1 に示す、町内 4 箇所(東レ周辺(北側、南側、東側、西側))において年 2 回実施した。

検体数：4 箇所×2 回＝合計 8 検体

5-2 業務内容等

上記各箇所において試料を採取し悪臭の分析を行った。なお、悪臭分析項目は表 5-1 に示すとおりである。

また、現地調査時には試料採取時の月日、時刻、天候、気温の記録を行った。

5-3 計量方法

各項目の分析方法は表 5-1 に示すとおりである。

表 5-1 環境悪臭物質分析項目及び方法

項目	分析項目	分析方法
悪臭	アンモニア	特定悪臭物質の測定の方法 (昭和 47 年環境庁告示第 9 号)
	硫化水素	
	硫化メチル	
	二硫化メチル	
	アセトアルデヒド	

5-4 調査結果

環境悪臭物質測定結果は表 5-2 に示すとおりであった。

6 月に実施した調査の結果、Ⅳ東レ東のアセトアルデヒドが 0.007 ppm を示した。それ以外は定量下限値未満であった。

12 月に実施した調査の結果、Ⅱ東レ西のアセトアルデヒドが 0.008 ppm、Ⅲ東レ南の硫化メチルが 0.012 ppm、アセトアルデヒドが 0.006 ppm を示した。それ以外は定量下限値未満であった。

表 5-2 環境悪臭物質測定結果

項 目	単位	調査地点			
		I 東レ北	II 東レ西	III 東レ南	IV 東レ東
採取日		令和元年6月17日			
上段：開始時間		9:31	10:08	10:44	11:18
下段：終了時間		10:01	10:39	11:14	11:48
天 候	—	曇	曇	曇	晴
風 向	—	西	北	西	北東
風 速	m/s	1.0	0.4	1.5	0.8
気 温	℃	21.5	23.5	21.5	23.5
湿度	%	75	65	71	62
臭いの状況	—	臭いを感じない	弱い刺激臭を時折感じる	臭いを感じない	微かに臭いを感じる
アンモニア	ppm	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫化水素	ppm	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
硫化メチル	ppm	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
二硫化メチル	ppm	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アセトアルデヒド	ppm	<0.005	<0.005	<0.005	0.007
採取日		令和元年12月16日			
上段：開始時間		9:41	10:18	10:56	11:30
下段：終了時間		10:11	10:48	11:26	12:00
天 候	—	晴	晴	晴	晴
風 向	—	北東	北東	南西	北
風 速	m/s	0.7	0.5	0.5	0.2
気 温	℃	10.0	13.5	12.5	14.0
湿度	%	71	55	58	55
臭いの状況	—	弱い刺激臭を時折感じる	弱い刺激臭を時折感じる	弱い刺激臭を感じる	臭いを感じない
アンモニア	ppm	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫化水素	ppm	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
硫化メチル	ppm	<0.0005	<0.0005	0.012	<0.0005
二硫化メチル	ppm	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アセトアルデヒド	ppm	<0.005	0.008	0.006	<0.005

※表中「<」は、定量下限値未満の数値であることを示す。

5-5 評価結果

1) 調査地点の区域指定状況

調査地点は、「悪臭防止法に基づく規制地域における規制基準」(平成 16 年 3 月 30 日 愛媛県告示第 660 号)により、B 区域に指定されている。

2) 規制基準との比較結果

調査地点における悪臭物質の測定結果を、表 5-3 に示す規制基準値と比較を行った。

悪臭物質については、全ての項目において B 区域の規制地域における規制基準値以下であり、特定悪臭物質による周辺環境への影響はほとんど無いと評価される。

表 5-3 規制基準値との比較結果

項 目	単位	試 料 採取日	調査地点				規制基準 (B区域)
			I 東レ北	II 東レ西	III 東レ南	IV 東レ東	
アンモニア	ppm	R1. 6. 17	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	2以下
		R1. 12. 16	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	
硫化水素	ppm	R1. 6. 17	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 06以下
		R1. 12. 16	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	
硫化メチル	ppm	R1. 6. 17	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 05以下
		R1. 12. 16	<0. 0005	<0. 0005	0. 012	<0. 0005	
二硫化メチル	ppm	R1. 6. 17	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	0. 03以下
		R1. 12. 16	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	
アセトアルデヒド	ppm	R1. 6. 17	<0. 005	<0. 005	<0. 005	0. 007	0. 1以下
		R1. 12. 16	<0. 005	0. 008	0. 006	<0. 005	

※表中「<」は、定量下限値未満の数値であることを示す。